Referenzobjekt Brückenplanung

Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH

Nordostansicht

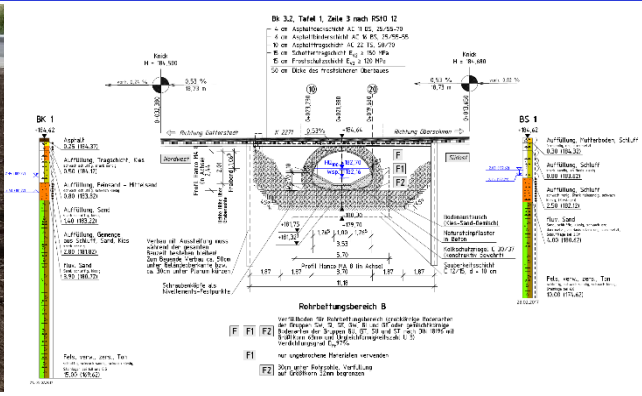

Längsschnitt

Umleitung der Querne

Montage Hamco-Röhre

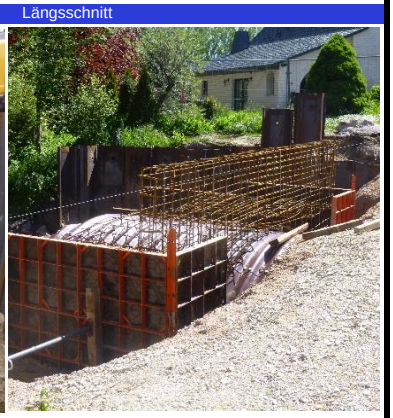

Bewehrung für Betonkranz (Nordostseite)

Füllstabgeländer auf südwestlicher Seite

Lückenschluss Geländer zu Nachbarbebauung

Objektbezeichnung:

K 2271 - Ersatzneubau
der Brücke BW 030
über die Querne in Lodersleben

Auftraggeber:

Landkreis Saalekreis
Kreisverwaltung Saalekreis
Bauamt, Sachgebiet Straßenbau
Domplatz 9, 06217 Merseburg

Bauvolumen

363 T€

Charakteristik des Bauwerks:

Baujahr:	2018-2019
Konstruktionsart:	1-Feld, Durchlassbauwerk. Röhre mit Maulprofil aus Wellstahl (Hamco-Röhre)
Stützweiten:	3,70 m
Breite:	8,60 m
Kreuzungswinkel:	100 gon
Besonderheit:	Kolkschutzriegel beidseitig

Leistungen IBV

Objektplanung Ingenieurbauwerke + Verkehrsanlagen
- Lph. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) und (8)

Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke
- Lph. (2), (3), (4), (5), (6) und (7)

Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung